
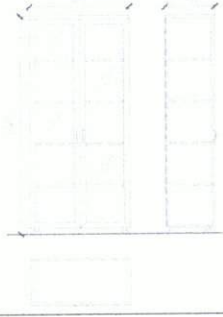


Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	8	9	2	1	6
DMO KATALOG KOD NO	331604005					
ÜRÜN ADI	Lamine Cam Kapaklı Dolap					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	KODÜR D 04					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON KODÜR D04 CAM KAPAKLI DOLAP 84X42X195H					
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
AHŞAP DOSYA DOLAPLARI						
* Üründe kullanılan malzemeler	18-28-8 MM YONGA LEVHA VE MELAMİN 0.6 MM LAMİNAT					
Genel Boyutlar (Not-1)	84x42x195 h cm					
Ahşap Levha	Dolap gövdesi E 1 normunda 18 mm, arkalık 8 mm melamin yonga levhadır. Dolapta 1adet sabit 3 adet hareketli raf vardır. 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı. Dört kenarı 0,40 mm PVC bantlıdır. Seyyar raf ölçüleri; 80.4x36 cm Sabit Raf ölçüsü; 80.4x38 cm Kapaklar 18 mm yonga levha üzeri 0,60 mm laminat kaplıdır.					
Kaplama (Not-2)	Üst tabla 28 mm yonga levha üzeri 0.60 mm laminat kaplıdır.					
Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil	Gövde ve rafların kenar bandı 0,40 mm üst tacın ve kapakların 4 kenarı 2 mm PVC bantlıdır.					
Cam	Cam kalınlığı 4 mm ve yarı saydam kumlu camdır.					
Kumaş veya suni deri						
Alüminyum profil veya kapak profilleri						
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Kapaklar tas menteşe ile bağlanmıştır,kulplar metal kulptur.					
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Ayaklar sert plastikten, yükseklik ayarlı, vazo formu ayaktır. Minifiks ve vidalı bağlantı sistemi mevcuttur.					
Profil Boru (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik (Not-3)						
Entegre Modül Özelliği						
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

M. Kadir Koca



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Güngören Cad.
5/2 Blok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7825
Tic. Sic. No: 420572368154
Esenler V.D.: 570 008 5275

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

9

2

1

6

ÜRÜNE AIT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

33160405



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 099-A

KODÜR D 04 Boy Kapaklı Dolap 84x42x195h



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOC BURSA MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkezi Mah. Güngören Cad.
No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Tel: 0212 461 2825
Tic. Sic. No: 272522/000154
Eserler V.D: 570 008 5275

M. Kadir Koc

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.


Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI 8 9 2 1 6

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

33160405

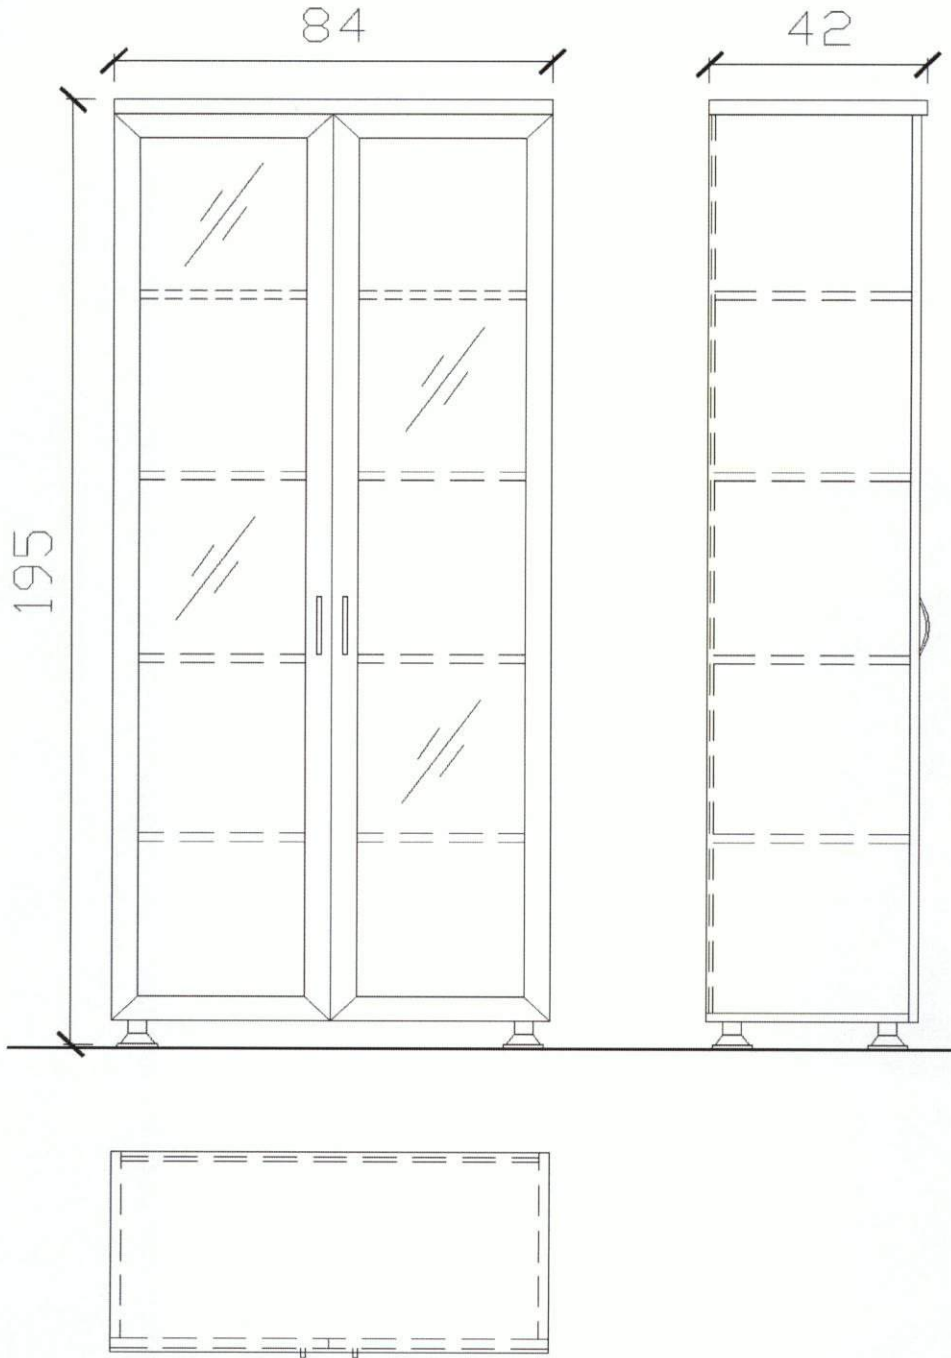

KODÜR D 04 Boy Kapaklı Dolap 84x42x195h



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Güngören Cad.
No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tic. Sic. No: 420572368154
Etiler Mah. 2. Kat: 5275

M. Kadir Koca

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.